



BOSTIK

Bostik Universal

**ET KOMPLETT SORTIMENT
AV VEGGLIM FOR ALLE**





INNEHOLD

Velkommen til vår smarte verden!	4
Vår definisjon av perfekt	6
Før du velger vegglim	6
Limtyper og STB-koder	7
Produktveiledning Bostik Universal	8
Wall Combi Plus	10
Wall Combi	11
Wall Standard	12
Non Woven	13
Wet room	14
Powder Adhesive	15
Tilbehør Remover	16
Tilbehør cellulosesvamp	17
Vi hjelper deg!	18
Norge: Tilleggsortiment:	
Wall Super	22
Wall Adhesive	23
Recover	24



Velkommen til vår smarte verden!

Produktene våre brukes innen industriell produksjon over hele verden, som vitale byggkomponenter i nye bygninger og ved renovering. De er bindekräftige og tettende komponenter ved hverdagslige reparasjoner, installasjoner og håndverksprosjekter. Kort sagt, puslespillbitene du ikke kan klare deg uten.

Siden grunnleggelsen av Boston Blacking Company i USA i 1889, har Bostik blitt bygget opp enhet for enhet, selskap for selskap på en sterk lokal kultur der hver region har sin egen unike historie. I dag, et århundre senere, er vi stolte globale markedsledere med et flerkulturelt DNA som hele tiden utvikler innovative produkt- og systemløsninger over hele verden.

FOR BÆREKRAFTIG BYGGING

I mer enn 100 år har vi opparbeidet erfaring og forståelse for våre kunders behov. I dag foregår arbeidet med å finne nye og forbedrede produkter mer intensivt enn noensinne. Ved å samarbeide med håndverkere, entreprenører og bransjeorganisasjoner kan vi hele tiden lære nye ting og dermed utvikle løsninger som møter dagens krav i bransjen.

VISJONEN OM EN BEDRE VERDEN

Med tryggere, smartere, mer fleksible og effektive produkter, systemer og løsninger, kan vi gjøre verden litt bedre. En viktig del når vi utvikler nye produkter og systemer er derfor å ha et kontinuerlig miljø- og kvalitetsfokus med sertifiseringer, merking og dokumentasjon som verktøy.



Vår definisjon på perfektjon

Bostik fokuserer på å få et så perfekt sluttresultat som mulig, og er en klar markedsleder innen vegglim – vi har nemlig utviklet våre produkter i tett samarbeid med profesjonelle håndverkere for å få til riktig konsistens, tørketid og sluttresultat. Våre vegglim er lettflytende og drøye, og gjør det lettere å påføre limet i riktig mengde – med såvel roller som tapetmaskin. I vårt brede utvalg av vegglim dekkes de vanligste limejobbene av tapet, glassfibervev, tekstil og papir samt våtrom.

FØR DU VELGER VEGGLIM

Start med å se etter tapetrullens STB-kode. Match deretter koden fra tapeten med koden på vegglimet. STB-koder finnes på både tapetemballasje og vegglim, for å gi veiledning ved valg av passende lim til ulike tapettyper.

LIMTYPER OCH STB-KODER

STB står for Sveriges tapetindustriens bransjeråd, som merker produktene sine for å gi veiledning ved valg av passende lim for ulike tapettyper.

Stivelsesbasert

Metylcellulose

Metylcellulose med PVAC



FERDIGBLANDET LIM

Stivelsesbasert med eller uten PVAC-forsterkning


Vevlim, maskintilpasset

Vevlim med <20% tørrinnhold

Vevlim med <20% tørrinnhold

Lim til dimensjonsstabile tapeter

Våtromslim

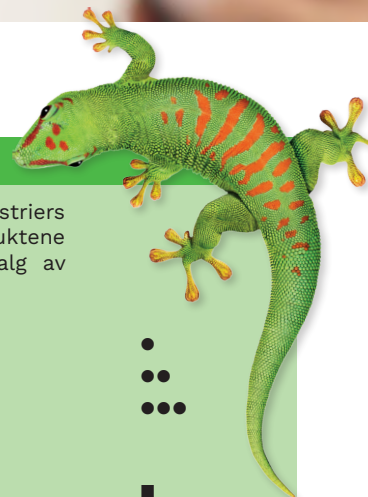

HINKAR MED OMTANKE FÖR MÄNNISKA & MILJÖ

Bostik Universal-veggserien har fått et nytt utseende. De nye bøttene er av **gjennomgående bedre kvalitet** og er utviklet med økt hensyn til arbeidsergonomi og miljø.

FORDELER

- Mer stabile bøtter
- Sikrere lukking
- Større skvulpmonn
- Ergonomiske håndtak
- Større andel resirkulerte materialer
- Flere enheter per pall = færre transporter



Produktguide Bostik Universal

WALL
COMBI
PLUS



WALL
STRONG



WALL
STANDARD



NON
WOVEN



WET
ROOM



POWDER
ADHESIVE



	WALL COMBI PLUS	WALL STRONG	WALL STANDARD	NON WOVEN	WET ROOM	POWDER ADHESIVE
Papirtapet			X			X
Non woven-tapet	X			X		
Tekstiltapet	X	X				
Akrylstruktur	X					
Glassfiberrev	X	X	X			
Våtromstapet					X	
Renoveringstapet	X				X	

WALL COMBI PLUS

Ekstra sterkt kominasjonslim



Wall Combi Plus er et vegglim med høy klebestyrke og er et godt monteringslim for ulike typer kraftige veggbekledninger. Beregnet for bruk i tørre områder

BRUKSOMRÅDE

Beregnet for grovt glassfiberstoff, tykkere renoveringstapet, sterkere non-woven-materiale og vinyltapet med papirbakside. Limet egner seg for påføring med roller eller pensel.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Fiberplater
- Betong- og pussvegger
- Malte underlag

TEKNISKE DATA

Farge: Hvit, transparent etter tørking
Limforbruk: Glassfibervev: 3-4 kvm/liter. Non-woven: 5-6 kvm/liter.
Brannfarlig: Nei
Påføring: Rulle eller pensel
Arbeidstemperatur: Minimum +18 °C

SPEIELLE KRAV

- Kun for tørre rom

VOLJUM	ART.NR.	STK/TFP	STK/PALL	EAN/NOBB
1 ltr	30625967	6	324	7311020082307/60127150
5 ltr	30625099	1	96	7311020081911/60112379
15 ltr	30625249	1	40	7311020081928/60112378

WALL STRONG

Til grove strukturta-peter



Wall Strong er et ferdigblandet, vannbasert tapet- og vevlim basert på stivelse og PVAc.

BRUKSOMRÅDE

Wall Strong er utviklet for tapetsering av glassfiber- og jutevev, tekstil-, struktur- og vinyltapet med papirbakside i tørre rom på sugende og malte underlag. Limet påføres med roller.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong- og pussvegger
- Veggsparklede overflater
- Malte underlag
- Tapetserte overflater

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Minimum +18 °C
Farge: Hvit
Tørrinnhold: 20 ± 2 vekt-%
Overmalbarhet: Ja

SPEIELLE KRAV

- Kun for tørre rom

VOLUM	ART. NR.	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
5 liter	30860601	1	96	7311020040444/42758100
15 liter	30860416	1	40	7311020040437/42758126

WALL STANDARD

For glassfibervev, struktur-
vinyl og papirtapeter



Wall Standard er et ferdigblandet, vannbasert tapet- og vevlim basert på stivelse og PVAc.

BRUKSOMRÅDE

Wall Standard er beregnet for tapetsering av glassfibervev, struktur- og vinyltapeter med papirbakside i tørre rom på sugende og malte underlag. Limet påføres med rulle.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong- og pussvegger
- Veggsparklede overflater
- Malte underlag
- Tapetserte overflater

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Minimum +18 °C
Farge: Hvit
Tørrinnhold: 16 ± 2 vekt-%
Overmalbarhet: Ja

SPESIELLE KRAV

- Kun for tørre rom

VOLJUM	ART.NR.	STK/TFP	STK/PALL	EAN/NOBB
1 ltr	30860015	6	324	7311020040413/42758062
5 ltr	30860649	1	96	7311020040406/42758077
15 ltr	30860576	1	40	7311020040390/42758081

NON WOVEN

For Non-Woven tapeter



Non Woven er et ferdigblandet og vannbasert tapetlim . Limets bindemiddel består av stivelse og PVAc.

BRUKSOMRÅDE

Non Woven er et spesiallim for tapetsering av dimensjonsstabile tapeter med non-woven-bakside i tørre rom på sugende eller malte underlag. Limet påføres med rulle eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong- og pussvegger
- Veggsparklede overflater
- Malte underlag

TEKNISKE DATA

Farge: Hvit
Tørrinnhold: 20 ± 2 vekt-%
Limforbruk: Ca 3-5 m²/l avhengig av material
Brannfarlig: Nei
Påføring: Rulle eller tapetmaskin
Arbeidstemperatur: Minimum +18 °C

SPESIELLE KRAV

- Kun for tørre rom
- Ikke overmalbar

VOLJUM	ART.NR.	STK/TFP	STK/PALL	EAN/NOBB
1 ltr	30860622	6	324	7311020040369/42757865
5 ltr	30860323	1	96	7311020040352/42757873
15 ltr	30860062	1	33	7311020040345/42758043

WET ROOM

For våtromstapeter



Wet Room er et ferdigblandet, vannbasert våtromslim basert på stivelse og EVA

BRUKSOMRÅDE

Wet Room er utviklet for tapetsering av tynne våtromstapeter, skummede og homogene våtromstapeter med opptil 0,6 mm tykkelse og glassfibervev i våte rom på sugende og tette underlag. Tykkere materiale og vinyl på vinyl limes med Floor & Wall Tac. Passer godt til liming av tapet på vinyltapeter. Påføres med rulle.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Minimum +18 °C
Farge: Hvit
V
Tørrinnhold: 35 ± 2 vekt-%
Overmalbarhet: Ja

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong- og pussvegger
- Veggsparklede overflater
- Malte underlag

VOLJUM	ART.NR.	STK/TFP	STK/PALL	EAN/NOBB
1 lr	30860253	6	324	7311020040482/42909160
5 lr	30860572	1	96	7311020040475/42758153
15 lr	30860025	1	40	7311020040468/42758164

POWDER ADHESIVE

Tapetklister i flakform



Powder Adhesive er et tapetklister i flakform basert på stivelse for oppsetting av papirtapeter.

BRUKSOMRÅDE

Powder Adhesive blandes med vann og er egnet for tapetsering med papirtapeter i tørre rom på sugende underlag. Limet påføres med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong- og pussvegger
- Veggsparklede overflater
- Gammelt papirtapet

TEKNISKE DATA

Limforbruk: 4-5 m²/liter
 ferdigblandet lim
Brannfarlig: Nei
Påføring: Tapetmaskin, rulle eller pensel
Arbeidstemperatur: Minimum 18 °C


SPESIELLE KRAV

- Kun for tørre rom
- Kun for sugende underlag
- For kraftigere papirtapeter bør man bruke Wall Adhesive

VEKT	ART.NR.	STK/TFP	STK/PALL	EAN/NOBB
200 gr	30860547	10	1512	7311020040291/42758338
500 gr	30860395	10	576	7311020040284/42758361

TILBEHØR REMOVER

Bruksferdig tapetfjerner

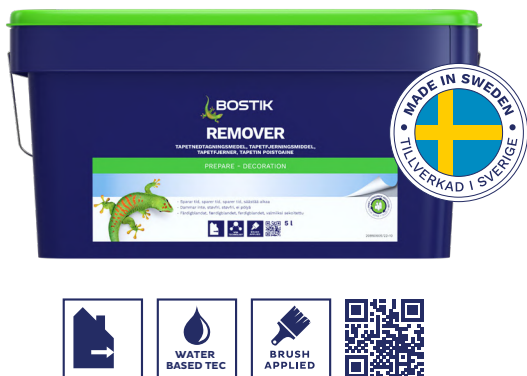

Remover er et fjerningsmiddel basert på fortykningsmidler, tensider og vann

BRUKSOMRÅDE Bruksferdig tapetfjerner

TEKNISKA DATA

Farge: Brungul
Forbruk: 2-4 liter/m² Applisering:
Rulle eller høytrykksprute
Arbetstemperatur: Minimum
+18°C

UNDERLAG

- Papirtapeter
- Vev- og sjøgresstapeter oppsatt med tapetlim eller vevlim

SPESIELLE KRAV

- Eventuelle rester av Remover vaskes nøye bort fra underlaget, før veggen tapetseres eller males. Skal ikke fortynnes.

VOLJUM	ART.NR.	STK/TFP	STK/PALL	EAN/NOBB
5 ltr	30860371	1	80	7311020040505/42758274
15 ltr	30860665	1	32	7311020040499/42758285

TILBEHØR CELLULOSE -SVAMP

Perfekt for vasking av tapet



Bostik cellulosesvamp har høy absorberingsevne. "Skinnet" rundt svampen stopper drøpp og øker holdbarheten.


BRUKSOMRÅDE

Fjerning av overflødig lim og limflekker på papir- og non-woven-tapeter ved tapetsering. Kan til og med brukes til å fjerne overflødig lim ved liming av glassfibervev. Også for rengjøring av flis ved fuging.

TEKNISKE DATA

Rengjøring: Vann
Oppbevaring: Oppbevares tørt

Forpakning	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN/NOBB
nr 3, 10 x 1	30860123	100	2000	7311020064976/21521109
nr 4, 10 x 1	30860261	60	1200	7311020064983/21521117

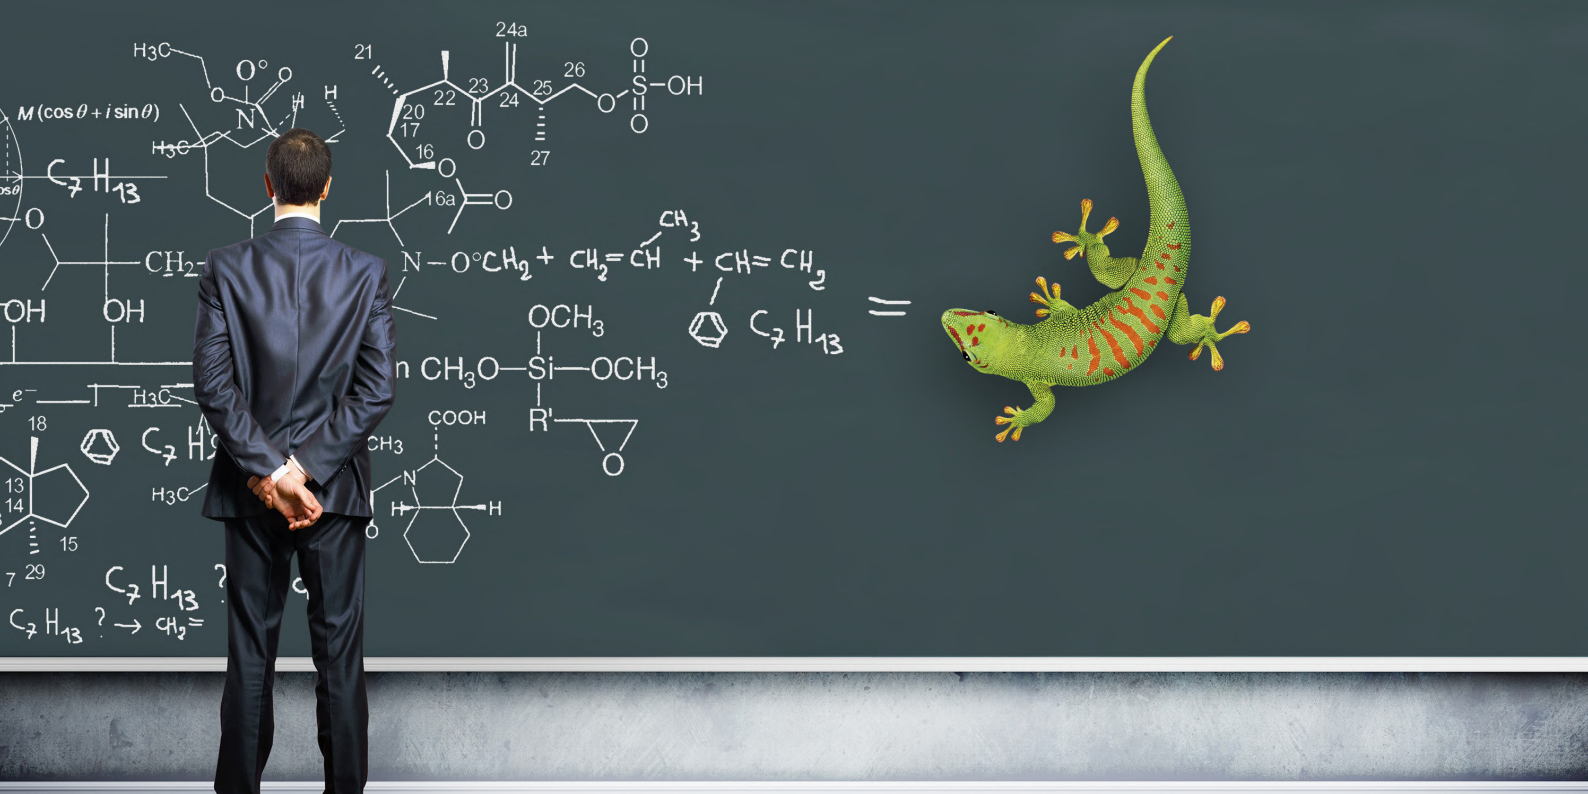

Vi hjelper deg!

TEKNISK STØTTE

Vi er bevisste på at produktene våre inngår i byggeprosjekter der alle deler fungerer sammen. Materialer, produktkvalitet, håndverk og tid går hånd i hånd. Derfor er vår kundeservice og vårt tekniske supportteam tilgjengelig for å hjelpe deg med råd og grundig produktinformasjon.

Vår kunnskapsrike kundeservice og tekniske støtte er tilgjengelige for å hjelpe deg med valg og bruk av våre produkter og systemer. For eksempel hjelper vi deg med løsninger for å preparere overflater på riktig måte, prosedyrer for liming, kitting, fugging osv. Alt naturligvis i full overensstemmelse med gjeldende faglige regler.

VELKOMMEN TIL BOSTIK.NO

På bostik.no finner du mye produktinformasjon:

- Tekniske datablader
- Sikkerhetsdatablad
- Miljøerklæring
- CE-informasjon
- Sertifikat
- Monteringsveiledninger
- Arbeidsbeskrivelser med teknisk rådgivning
- Produktblad
- Produktbilder

SKANN QR-KODEN

... på produktet ditt og du får rask tilgang til teknisk produktinformasjon og sikkerhetsinformasjon direkte på telefonen din!



BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no



BØTTER MED OMSORG FOR MENNESKER OG MILJØ

Bostik Universal-veggserien har fått et nytt utseende. De nye bøttene er av **gjennomgående bedre kvalitet** og er utviklet med økt hensyn til arbeidsergonomi og miljø.

FORDELER

- Mer stabile bøtter
- Sikrere lukking
- Større skvulpmonn
- Ergonomiske håndtak
- Større andel resirkulerte materialer
- Flere enheter per pall = færre transporter



Produktguide Bostik Universal



	WALL STRONG	WALL ADHESIVE	WALL SUPER	RECOVER
Papirtapet		x		
Non woven-tapet				
Tekstiltapet	x		x	
Akrylstruktur		x		
Glassfibervev	x		x	
Våtromstapet				
Renoveringstapet			x	x

WALL SUPER

Ekstra sterk for
kraftig vev og tapeter



Wall Super er et ferdigblandet, vannbasert tapet og vevlim basert på stivelse og PVAc, med ekstra høy klebeevne.

BRUKSOMRÅDE

Vegglim med ekstra høy vedheft for å håndtere liming av kraftigere materialer. For renoveringstapet og for tapetsering med glassfiber- og jutevev, tekstil-, struktur- og vinyltapet med papirbakside i tørre rom på sugende og malte underlag. Limet påføres med en rulle.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong- og pussvegger
- Veggsparklede overflater

- Malte underlag
- Tapetserte overflater

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Minimum +18 °C

Farge: Hvit

Tørrinnhold: 22 ± 2 vekt-%

Overmalbarhet: Ja


SPESIELLE KRAV

- Kun for tørre rom

VOLUM	ART. NR.	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
5 liter	30860028	1	96	7311020023690/22816615
15 liter	30860657	1	40	7311020023706/22881601

WALL ADHESIVE

Tapetlim som er lett å påføre

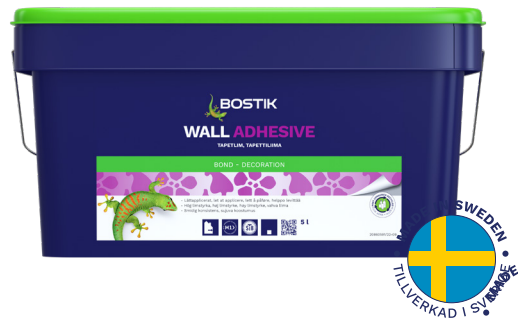

Wall Adhesive er et ferdigblandet vannbasert tapetlim på stivelsesbase.

BRUKSOMRÅDE

Wall Adhesive er beregnet for tapetsering av papir- og akrylstrukturtapeter i tørre rom på sugende og malte underlag. Limet påføres med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Sponplater
- Betong- og pussvegger
- Veggsparklede overflater

TEKNISKE DATA

Farge: Off-white

Tørrinnhold: 13 ± 2 vekt-%

Limforbruk: Ca 4 m²/liter avhengig av materiale og påføringsmåte.

Brannfarlig: Nei

Påføring: Rulle, pensel eller tapetmaskin iht. tapetproduzentens anvisninger

Arbeidstemperatur: Minimum +18 °C

SPESIELLE KRAV

- Kun for tørre rom
- Ikke overmalbar

VOLUM	ART. NR.	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
5 liter	30860453	1	96	7311020040321/42757801

RECOVER

For renoveringstapeter



Recover er et spesiellim beregnet på liming av dimensjonsstabile renoveringstapeter på ujevne underlag.

BRUKSOMRÅDE

Gir et glatt underlag for videre tapetsering eller maling. Limet er spesielt velegnet til å fylle ut ujevnheter i underlag, f.eks. glassfiberbev. Limet har en rask binding og god vannfasthet. Smidig konsistens for påføring med rulle.

UNDERLAG

- Tidligere tapetserte overflater
- Kraftigere glassfiberbev

TEKNISKE DATA

Farge: Hvit
Tørrinnhold: $75 \pm 2 \%$
Limforbruk: Ca 1 liter til 3-5 kvm
Brannfarlig: Nei
Arbeidstemperatur: Minimum $+15 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Monteringstid: 0-15 minutter
Påføring: Rulle

VOLUM	ART. NR.	STK/FRP	STK/PALL	EAN/NOBB
5 liter	30860236	1	80	7311020070380/50531906



Smart service bostik.no



@bostiknorge



@Bostik

@Bostik Construction

Bostik AS

Strandbadsvägen 22, Box 903

251 09, Helsingborg, Sverige

Et Arkema-selskap

www.bostik.no